180 Years 2015

GRAN CAPACIDAD Y MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO

DPC

PROTECCIÓN IGNÍFUGA DE DOCUMENTOS

UL 72
Class 350
2hr

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificado de resistencia al fuego de 120 minutos según la norma UL 72 Class 350.
- Cierre automático de los pestillos al cerrar la puerta.
- En los modelos de dos puertas, un mecanismo de interbloqueo asegura que el armario no se quede abierto.
- 3 tipos de sistemas de cierre a elegir: cerradura de llave de doble pala, combinación electrónica o llave + electrónica. Todas ellas certificadas según norma EN 1300.
- Protección de documentos contra el fuego, ideal para oficinas y entidades financieras.
- 6 tamaños disponibles: de 160 a 670 litros.
- Optimización del espacio interior mediante una gran variedad de accesorios disponibles.
- Orificios de anclaje en la base. Se suministra con kit de anclaje.

FERRIMAX
DISTRIBUIDOR OFICIAL CHUBBSAFES

Chubbsafes
Trusted the world over.

DPC

DETALLES DEL PRODUCTO

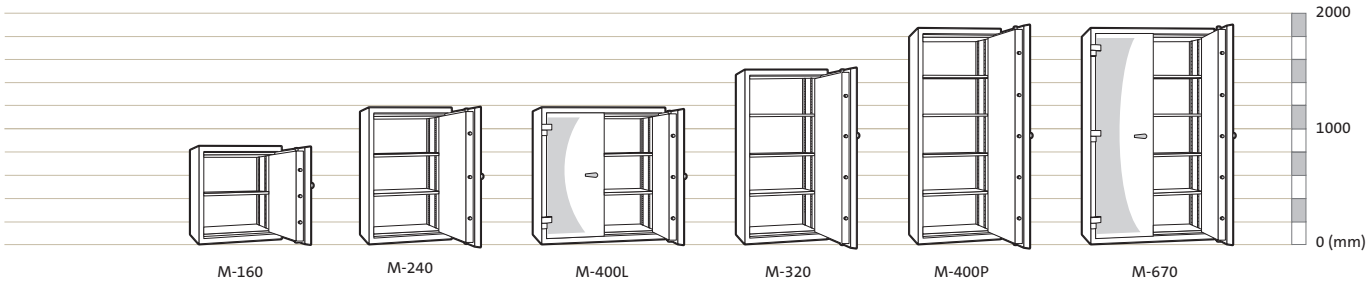

Modelo	Alto Exterior (mm)	Ancho Exterior (mm)	Fondo Exterior (mm)*	Alto Interior (mm)	Ancho Interior (mm)**	Fondo Interior (mm)	Volumen (litros)	Peso (kg)	Nº de Carpetas A4	Bandejas
160	859	759	605	700	600	382	160	235	16	1
240	1209	759	605	1050	600	382	240	315	24	2
400W	1209	1160	605	1050	1000	382	401	500	39	2
320	1559	759	605	1400	600	382	321	395	32	3
400T	1909	759	605	1750	600	382	401	470	40	4
670	1909	1160	605	1750	1000	382	670	650	65	4

* + 54 mm de maneta en todos los modelos . ** el ancho no incluye las guías de los estantes. Las guías reducen el ancho interior en 10 mm.

CERTIFICACIÓN

- Toda la gama de armarios ignífugos DPC ha sido ensayada para garantizar la protección contra el fuego.
- La primera fase del ensayo consiste en introducir el armario en un horno a 1000°C durante dos horas, analizando constantemente la temperatura interior del armario durante todo el proceso.
- Después de un incendio no se puede recuperar la información interior de un armario ignífugo inmediatamente, los escombros calientes continúan calentando el armario, por lo que es muy importante que su armario ignífugo supere estas condiciones.En esta fase se reproducen las condiciones que se experimentan cuando el fuego se ha extinguido.
- Cuando un fuego se desplaza rápidamente por un edificio, el armario puede verse sometido a altas temperaturas en un corto espacio de tiempo; esta prueba simula este escenario. Los armarios no ensayados de esta manera pueden agrietarse bajo estas condiciones y comprometer su contenido.

ACCESORIOS

1. Bandeja fija. 2. Bandeja extraíble sobre guías (60 mm de altura . 3. Cajón extraíble con llave (80 mm de alto . 4. Secreter con llave (300 mm de alto . 5. Soporte extraíble sobre guías para carpetas colgantes.

CERRADURAS

Todas las cerraduras están certificadas por ECB•S de acuerdo a la Norma Europea EN 1300.

CERRADURA DE LLAVE - CLASE A

El armario se abre y se cierra girando la llave y accionando la maneta. Se suministra con dos llaves de doble pala idénticas.

COMBINACIÓN ELECTRÓNICA - CLASE B

La combinación electrónica acepta códigos de 6 dígitos. Una vez introducido un código correcto, hay que girar la maneta para abrir la puerta. Las pilas de la combinación electrónica están situadas en el propio teclado, pudiendo ser cambiadas fácilmente incluso con la puerta cerrada.

LLAVE + COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

Primero hay que girar la llave y despúes pulsar el código correcto. A continuación girar la maneta para poder abrir.

ATOCHA Seguridad SA
Atocha, 117 - 28012 Madrid
Teléfono: 91 429 18 82
www.fichetmadrid.es

Las informaciones sobre este material pueden ser modificadas sin aviso. Este documento no es un contrato vinculante. La marca "Chubb" es de pertenencia de Chubb plc y se trata de una marca de fábrica registrada y utilizada con permiso. Para conocer más www.chubbsafes.com