




**DOBLE RESISTENCIA  
CONTRA ROBOS E  
INCENDIOS PARA UNA  
MAYOR PROTECCIÓN**

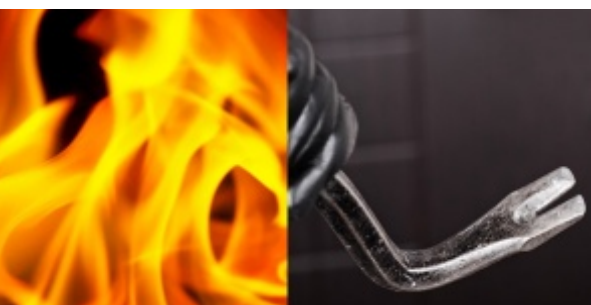

# DUOGUARD

PROTECCIÓN ANTIRROBO Y CONTRA INCENDIOS




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificado de resistencia al robo Nivel I por ECB•S, según la norma EN 1143-1.
- Certificado de resistencia al fuego de 60 minutos para documentos por ECB•S, según la norma EN 1047-1.
- Contenedor opcional certificado para soportes informáticos, 60 Data por NT Fire 017, para una hora de protección contra incendios.
- 3 tipos de sistemas de cierre a elegir: cerradura de llave de doble pala, combinación electrónica o llave + electrónica (a partir de tamaño 60). Todas ellas certificadas según norma EN 1300.
- 6 tamaños disponibles: de 40 a 443 litros.
- El material de barrera resistente al fuego, Dualite, garantiza la protección antirrobo y contra incendios a la vez que reduce su peso total y los costes de transporte e instalación.
- El mecanismo de bloqueo de tres direcciones está compuesto de pestillos de acero macizo.
- Orificio de anclaje en la base. Se suministra un tornillo expansivo.

# DUOGUARD

## DETALLES DEL PRODUCTO

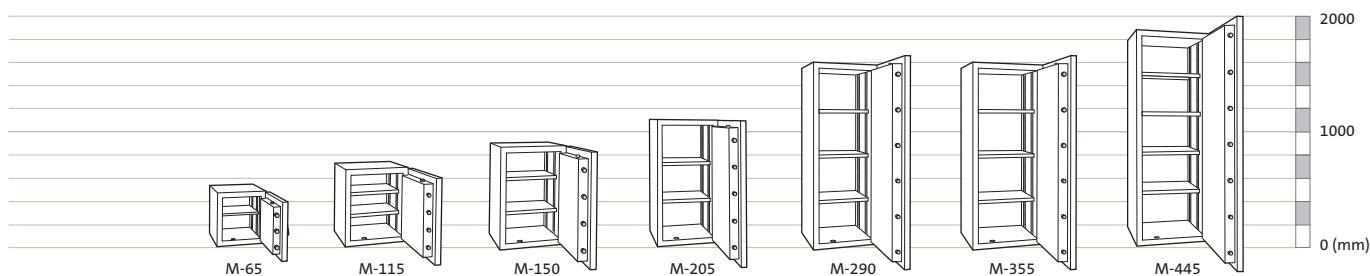

Modelo	Alto Exterior (mm)	Ancho Exterior (mm)*	Fondo Exterior (mm)**	Alto Interior (mm)	Ancho Interior (mm)	Fondo Interior (mm)	Volumen (litros)	Peso (kg)
40	435	500	456	335	400	295	40	100
60	530	500	521	430	400	360	62	123
110	690	600	561	590	500	386	114	175
150	875	600	561	775	500	386	150	212
200	1150	600	561	1050	500	386	203	264
300	1600	600	561	1500	500	386	290	337
350	1600	675	585	1500	575	410	354	374
450	1850	675	615	1750	575	440	443	436

\* + 20 mm de bisagras en todos los modelos. \*\* + 65 mm de maneta en todos los modelos.

### CONSTRUCCIÓN

Sistema de rebloqueo activo y placas antitaladrado en el mecanismo de bloqueo para resistir los intentos de robo. (Placas T200X de acero revestidas de carburo).  
Espesor de las paredes: 50 mm.

### ACCESORIOS INTERNOS OPCIONALES

- Bandeja fija - Bandeja extraíble sobre guías - Cajón extraíble con llave - Secreter con llave - Contenedor para soportes informáticos - Bandeja fija para carpetas colgantes (a partir del tamaño 110) - Soporte extraíble sobre guías para carpetas colgantes

### DOBLE CERTIFICACIÓN

#### PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO NIVEL I

Toda la gama ha sido certificada por ECB+S de acuerdo a la norma europea EN 1143-1, proporcionando un Nivel I de protección.

#### PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S60P

Toda la gama ha sido certificada por ECB+S de acuerdo a la norma europea EN 1047-1, proporcionando 60 minutos de protección para documentos de papel.

### CERRADURAS

Todas las cerraduras están certificadas por ECB+S de acuerdo a la Norma Europea EN 1300.

#### CERRADURA DE LLAVE - CLASE A


La caja se abre y se cierra girando la llave y accionando la maneta.

Se suministran dos llaves de doble pala idénticas.



#### COMBINACIÓN ELECTRÓNICA - CLASE B

La combinación electrónica acepta códigos de 6 dígitos. Una vez introducido un código correcto, hay que girar la maneta para abrir la puerta. Las pilas de la combinación electrónica están situadas en el propio teclado, pudiendo ser cambiadas fácilmente incluso con la puerta cerrada.



#### LLAVE + COMBINACIÓN ELECTRÓNICA\*

Primero hay que girar la llave y después pulsar el código correcto. A continuación girar la maneta para poder abrir.

\*Opción disponible a partir del modelo 60.

**ATOCHA**  
Seguridad SA

Atocha, 117 - 28012 Madrid

Teléfono: 91 429 18 82

[www.fichetmadrid.es](http://www.fichetmadrid.es)