


SERIE 1000

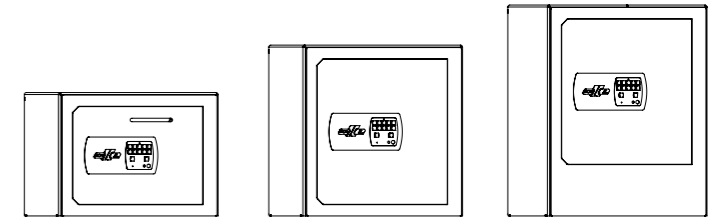

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador.

Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design.


Possibility of having 5 different lock versions. The electronic version is equipped with Ocluc system. The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovateur. Possibilité d'avoir 5 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



Compartimiento interior oculto (S1005)
Inside hidden compartment (S1005)
Compartment caché à l'intérieur (S1005)

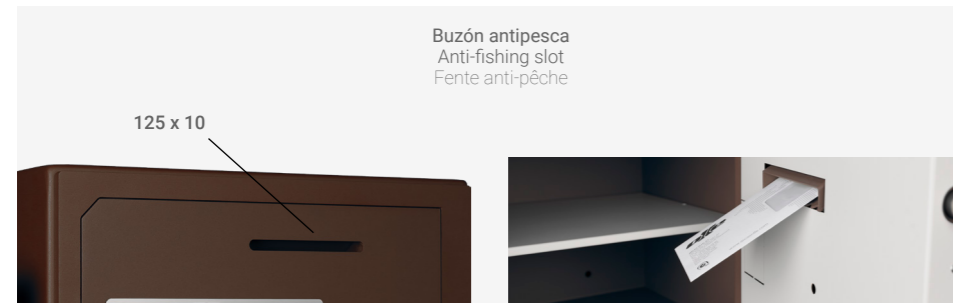

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

125 x 10



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme

11400

S1005E



Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

SERIE 1000

Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de acero de doble cuerpo de 3 +2 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Bulones giratorios de Ø 25 mm: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color RAL 8019

Tech Specs

- 10-mm thick steel door and frame.
- Double body steel of 3+2mm. thickness.
- Drill-proof armour plating.
- Ø25-mm revolving bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Left-side opening possibility.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall Ø10mm.
- Epoxy-polester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 8019.

Caractéristiques techniques

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Double corps en acier de 3+2mm. épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Pênes tournants de Ø 25 mm: 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Couleur Ral 8019.

		350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1002E	S1002EZ													
S1003E	S1003EZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005E	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002EL*	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003EL*	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005EL*	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2



- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- * Con buzón antipesca.
- Compartimento interior oculto con cerradura de puntos (mod. S1005).

- Electronic combination lock with Oluc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- * Anti-fishing slot.
- Inside hidden compartment with lock points (mod. S1005).

- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- * Fente anti-pêche.
- Compartiment caché à l'intérieur avec des points de blocage (mod. S1005).

		350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1002L	S1002LZ													
S1003L	S1003LZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005L	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002LL*	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003LL*	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LL*	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- * Con buzón antipesca.
- Compartimento interior oculto con cerradura de puntos (mod. S1005).

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- * Anti-fishing slot.
- Inside hidden compartment with lock points (mod. S1005).

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- * Fente anti-pêche.
- Compartiment caché à l'intérieur avec des points de blocage (mod. S1005).

		350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1002LM	S1002LMZ													
S1003LM	S1003LMZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LM	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002LML*	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003LML*	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LML*	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación mecánica de tres discos: Homologación EN 1300 Clase B.
- * Con buzón antipesca.
- Compartimento interior oculto con cerradura de puntos (mod. S1005).

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.
- Inside hidden compartment with lock points (mod. S1005).

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison mécanique à trois disques. Homologation EN 1300 Classe B* Fente anti-pêche.
- * Fente anti-pêche.
- Compartiment caché à l'intérieur avec des points de blocage (mod. S1005).

		350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1002M	S1002MZ													
S1003M	S1003MZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005M	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002ML*	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003ML*	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005ML*	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2



- Combinación mecánica de tres discos: Homologación EN 1300 Clase B.
- * Con buzón antipesca.
- Compartimento interior oculto con cerradura de puntos (mod. S1005).

- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.
- Inside hidden compartment with lock points (mod. S1005).

- Combinaison mécanique à trois disques. Homologation EN 1300 Classe B.
- * Fente anti-pêche.
- Compartiment caché à l'intérieur avec des points de blocage (mod. S1005).

		350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1002LE	S1002LEZ													
S1003LE	S1003LEZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LE	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002LEL*	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003LEL*	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LEL*	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- * Con buzón antipesca.
- Compartimento interior oculto con cerradura de puntos (mod. S1005).

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Electronic combination lock with Oluc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- * Anti-fishing slot.
- Inside hidden compartment with lock points (mod. S1005).

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- * Fente anti-pêche.
- Compartiment caché à l'intérieur avec des points de blocage (mod. S1005).