Serie Banker

BANKER 67 BL

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado IV de resistencia al robo, de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida segun norma EN 15689. Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011), así como en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.

Volante de apertura.

Detalle de bulones.

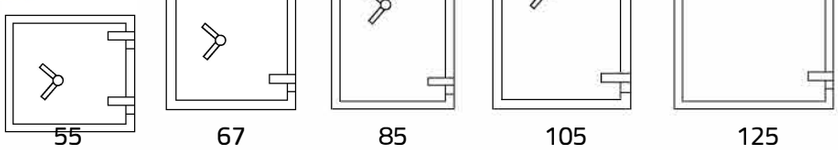

55 67 85 105 125

Características

Espesor blindaje de puerta: 125 mm.

Espesor de cuerpo: 58 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Bulones: Ø35mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Color: Azul grisáceo (RAL 5008).

Orificios de anclajes: 1 orificio a suelo Ø16, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Perno de anclaje incluido.

Sistema de cierre

Modelos electrónicos (E)

Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/ UL-768 1R) + cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

Modelos con bloqueo (BL)

Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/ UL-768 1R), cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Apertura de la puerta: 180º.

LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689.

Accesorios	Código
Bandejas adicionales	70270
Base de anclaje * (Incluye tornillos para anclaje de la caja a la base)	11173
Kit de anclaje para pastillas · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación	10094

*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg.
Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

Modelo E

Llave y Electrónica

Modelo BL

Llave, electrónica, retardo y bloqueo

Modelo	Cód.	(Al x An x F) mm.						L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
55 E	10991	EXTERIOR	550 x 550 x 520	INTERIOR	423 x 435 x 336	1	300	62	705 x 805 x 590	109910
55 BL	10981									109811
67 BL	10982	EXTERIOR	670 x 550 x 520	INTERIOR	543 x 435 336	1	366	79	850 x 805 x 590	109828
85 E	10993	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109934
85 BL	10983									109835
105 BL	10984	EXTERIOR	1010 x 550 x 520	INTERIOR	883 x 435 x 336	2	505	129	1230 x 805 x 590	109842
125 BL	10985	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859

*Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.